



CONMAQ
Soluciones de elevación

GRÚA CAMIÓN

Con grúa articulada de 5T
y plataforma plana 7T

Solución versátil y confiable para izaje y transporte.
Ideal para carga de maquinaria, equipos y operaciones
de asistencia en carretera.



RESISTENTE

Construcción robusta
para trabajo pesado



VERSÁTIL

Izaje y transporte
en un solo equipo



EFICIENTE

Alto rendimiento y
fácil operación



SEGURA

Estabilidad y control
en cada maniobra

1 ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN

Tracción	4x2, dirección izquierda
GVW (Peso Bruto Vehicular)	11995 kg
Motor	ISUZU 4HK1-TCG61
Potencia	190 HP / 138.00 kW

2 GRÚA ARTICULADA

Marca	XCMG
Modelo	SQZ105 (5T)
Capacidad máxima de izaje	5.00 toneladas
Tipo	Grúa articulada (knuckle arm)
Altura máxima de elevación	12.80 m
Alcance hidráulico máximo	12.20 m
Etapas / Brazos	4 brazos
Ángulo de rotación	360° rotación completa, hidráulica total
Rango de estabilizadores	2.29 a 5.61 m
Momento máximo de izaje	105 kN-m

3 VENTAJAS DEL BRAZO ARTICULADO

- ✓ Mayor maniobrabilidad para carga y descarga
- ✓ Permite izaje y posicionamiento con precisión
- ✓ Ideal para espacios reducidos y maniobras urbanas
- ✓ 4 brazos para mejor alcance operativo
- ✓ Mayor control en maniobras de asistencia y montaje



El brazo articulado ofrece mayor
alcance, control y versatilidad
en un solo equipo.


5 PLATAFORMA PLANA

Dimensiones de plataforma	5.60 x 2.40 m
Capacidad de carga	7.00 toneladas (diseño)
Rampa (parcial)	Inclinación de 12.00° a 15.00° respecto al suelo (21.26% a 26.79%)


4 RENDIMIENTO DEL BRAZO

ALCANCE (m)	CAPACIDAD DE IZAJE (kg)
2.10	5000
4.40	2400
6.30	1500
8.30	1170
10.20	925
12.20	770

Capacidades a 360° de rotación. Valores aproximados.
Sujeto a configuración y condiciones de operación.



6 DIMENSIONES GENERALES

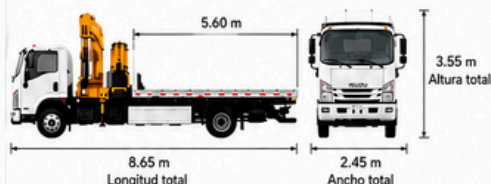

7 APLICACIONES IDEALES



Izaje de cargas
y equipos



Transporte de
maquinaria



Asistencia en
carretera



Obras civiles y
construcción

CONTÁCTANOS

+503 6068-5602

info@correctosv.com



CONMAQ
Soluciones de elevación